


## WYMIARY

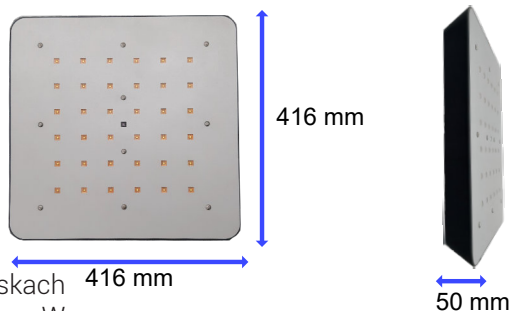

## APLIKACJA



**MYTA 36B** to lampa sufitowa LED do montażu w środowiskach przemysłowych, laboratoriach o wysokości od 2 metrów do 5,5 metra. W zależności od wysokości montażu dostępne są 2 różne układy optyczne.

## ZALETY



- Optyka z silikonowymi soczewkami LSR: całkowita przezroczystość, odporność na wysokie temperatury, zapobieganie żółknięciu, odporność na oleje i kurz.
- Jednolity strumień świetlny
- Montaż przylegający do sufitu, idealny do niskich pomieszczeń

OPIS	WARTOŚĆ
Moc	90W
Napięcie	180÷280V AC 50/60Hz
PFC	≥0.98
Źródło światła	36 power LED
Nominalny strumień urządzenia	13.300 lm
Temperatura koloru	4000K (5000K)
CRI	≥80
Soczewki	silikon
Wymiary	416x416x50 mm
Materiał	PA6.6 / aluminium L5754
Klasa izolacji	I
Waga	4,0 Kg
Stopień ochrony	IP65
Temperatura robocza	-30°C +50°C
Klasa odporności IK	9
Wilgotność robocza	0÷98% R
Dożywność	>60.000 h L80

## SZEROKA OPTYKA 100°



## BARDZO SZEROKI OPTYKA 120°



## METODA MOCOWANIA

**MYTA 36B** to oprawa oświetleniowa do wnętrza, która może być instalowana na suficie, w sposób przylegający lub podwieszany; na zalecanej wysokości od 2 do 5,5 m od podłogi; w miejscu dostępnym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu technicznego. Zasadniczo dostępne są następujące rozwiązania instalacji urządzenia **MYTA 36B**.

### INSTALACJA SUFITOWA

Najbardziej powszechny jest montaż sufitowy; w tym celu należy zdjąć wspornik z urządzenia odkręcając 2 śruby M5 (rys. 1/A); do tej operacji należy użyć klucza do montażu sufitowego nr 3. Po odłączeniu wspornika od urządzenia należy zlokalizować najbardziej odpowiednie otwory we wsporniku (rys. 1/B) w celu przymocowania go do sufitu. Wybór otworów i wkrętów lub akcesoriów do mocowania musi zależeć od materiału, z którego wykonany jest sufit; w tym zakresie należy skonsultować się z ekspertem technicznym i przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscu instalacji. Po zamocowaniu wspornika należy wykonać podłączenie elektryczne, a następnie ponownie umieścić oprawę na wsporniku.

### ZWISAJĄCE Z SZYNY LUB SUFITU

Urządzenie **MYTA 36B** jest wyposażone we wspornik (rys. 1/B) z otworami. Aby zawiesić urządzenie pod sufitem, należy użyć 2 śrub oczkowych włożonych w te otwory. W przypadku instalacji na szynoprzewodach należy użyć specjalnych haków dostarczonych przez producenta szynoprzewodu.



Fig. 1/A

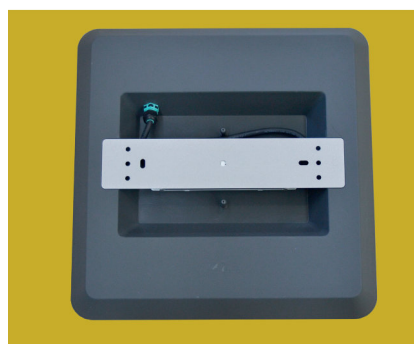


Fig. 1/B

## AKCESORIA OPCJONALNE

- Nikt

## WIĘCEJ INFORMACJI:

LUXLED SRL – 20123 MILANO (MI) - MAIL: [info@luxled.it](mailto:info@luxled.it) - ph. +39 030 8081060