


DIMENSIONI

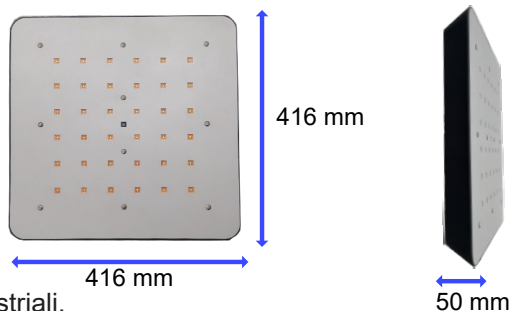

APPLICAZIONE



MYTA 36B è una plafoniera a LED per installazione in ambienti industriali, laboratori con altezze da 2 metri a 5,5 metri. In funzione dell'altezza d'installazione sono previste 2 ottiche diverse.

VANTAGGI



- Ottiche con lenti in silicone LSR: trasparenza totale, resistenza alle alte temperature, antingiallimento, resistenza ad oli e polveri.
- Flusso luminoso uniforme
- Installazione in aderenza al soffitto, perfetta per ambienti poco alti

DESCRIZIONE	VALORE
Potenza media	90W
Tensione di alimentazione	180÷280V AC 50/60Hz
PFC	≥0.98
Fonte luminosa	36 power LED
Flusso nominale apparecchio	13.300 lm
Temperatura colore	4000K (5000K)
Resa cromatica	≥80
Lenti	silicone
Dimensioni	416x416x50 mm
Materiale	PA6.6 / Alluminio L5754
Classe di isolamento	I
Peso	4,0 Kg
Grado di protezione	IP65
Temperatura operativa	-30°C +50°C
Grado di resistenza IK	9
Umidità operativa	0÷98% R
Vita dell'apparecchio	>60.000 ore L80

LENTE LARGA 100°



LENTE EXTRA-LARGA 120°



MODALITÀ DI FISSAGGIO

MYTA 36B è un apparecchio per illuminazione per ambienti interni, installabile a soffitto, in aderenza o sospeso; ad un'altezza consigliata compresa fra 2 e 5,5 m dal pavimento; in posizione raggiungibile solo da personale tecnico abilitato. Per installare l'apparecchio **MYTA 36B** sono sostanzialmente previste le seguenti soluzioni.

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

L'installazione a soffitto è quella più comune; per eseguirla è necessario togliere la staffa dall'apparecchio svitando le 2 viti M5 (Fig. 1/A); per l'operazione utilizzare una chiave esagonale n.3. Quando la staffa è separata dall'apparecchio individuare nei fori presenti sulla staffa (Fig.1/B) quelli più idonei per fissarla al plafone. La scelta dei fori e delle viti o degli accessori per il fissaggio deve essere in funzione del materiale di cui è costruito il soffitto; a tale riguardo consultare un tecnico esperto in materia ed attenersi alle norme del luogo di installazione. Quando la staffa è stata fissata effettuare il collegamento elettrico e successivamente riposizionare l'apparecchio sulla staffa.

APPESO A BLINDOSBARRA O SOFFITTO

L'apparecchio **MYTA 36B** è dotato di una staffa (Fig. 1/B) dotata di fori. Per appenderla a soffitto utilizzare 2 goliari da inserire in tali fori. Per installazioni su blindo utilizzare appositi ganci forniti dal costruttore della blindo.



Fig. 1/A

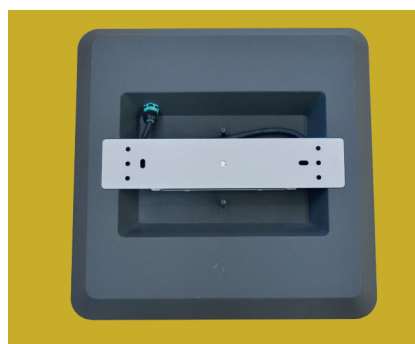


Fig. 1/B

ACCESSORI OPZIONALI

- NESSUNO

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

LUXLED SRL – 20123 MILANO (MI) - MAIL: info@luxled.it - ph. +39 030 8081060